

Mobil Delvac™ Synthetic ATF

Allison TES 295 Onaylı Sentetik Otomatik anzıman Sıvısı

Mobil Delvac Synthetic ATF modern ağır hizmet tipi otomatik şanzımanların zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış sentetik bir sıvıdır. Optimize edilmiş sentetik baz yağı karışımı en ağır çalışma koşullarında bile mükemmel bir performans sağlar. Mobil Delvac Synthetic ATF, olağanüstü bir vites değiştirme ve güç aktarma performansı sunar. Benzersiz formülünün, en kapsamlı ve katı şartnamelerden biri olan TES 295 şartlarının tüm test gerekliliklerini karşıladığı Allison tarafından onaylanmıştır.

Geleneksel ATF sıvılarına kıyasla, Mobil Delvac Synthetic ATF'nin yüksek viskozite indeksi ve kararlılığı yüksek sıcaklıklarda termal bozunmaya karşı koruma sağlarken sıfırın altındaki sıcaklıklarda da olağanüstü bir performans sunar. Mobil Delvac Synthetic ATF'nin modern yüksek performanslı kamyonlarda, otobüslerde, kamu hizmet araçlarında, çekicilerde, kamyonetlerde ve Allison TES 295 onaylı bir yağ gerektiren diğer ekipmanlarda kullanılması tavsiye edilir.

Mobil Delvac Synthetic ATF'nin gelişmiş teknolojisi daha uzun yağ değişim aralıkları, sürtünmeye karşı uzun süreli koruma ve düşük sıcaklıklarda çalışma kapasitesi sergilemiştir. Ayrıca genel şanzıman dayanıklılığını ve temizliğini de artırır.

Son olarak, TES 295 onaylı Allison şanzımanınız için bir sıvı arayıyorsanız, seçeceğiniz sıvının Allison TES 295 onay numarası (Mobil Delvac Synthetic ATF'nin onay numarası AN-051005'tir) taşımasına ve/veya Allison Approved logosu bulunmasına dikkat etmenizi öneririz.




Tipik Özellikler	Mobil Delvac Synthetic ATF
Viskozite, ASTM D 445 – cSt @ 40° C – cSt @ 100° C	39 7.3
Brookfield Viskozitesi, ASTM D 5293 – cP @ -40° C	8,400
Vizkozite İndeksi, ASTM D 2270	168
Akma Noktası, °C, ASTM D 97	-54
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92	236
Yoğunluk @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.85
Renk	Kırmızı



Uzun Yağ Değişim Aralıkları için Mobil Delvac Synthetic ATF

Yüksek Kapasiteli Filtreli Allison 3000 ve 4000 Serisi Şanzımanlarda

Gelişmiş, özel bir katkı maddesi sisteminden ve optimize edilmiş, tam sentetik bir baz yağ karışımından üretilen Mobil Delvac Synthetic ATF, en güç koşulların üstesinden gelirken, Allison'un mineral yağ seviyesi şartnamesi TES 389'u karşılayan modern ATF'lere kıyasla daha uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

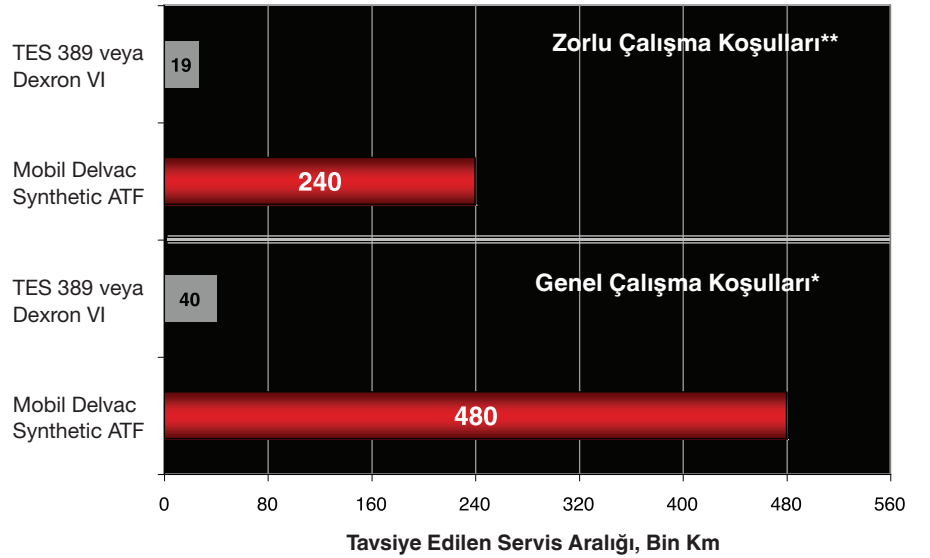

* Genel Çalışma Koşulları: Zorlu olarak sınıflandırılmayan tüm çalışma koşulları ve km başına tek veya daha az duruş yapan çalışma döngüsüne sahip şehirlerarası otobüsler.

** Zorlu Çalışma Koşulları: Tüm retarderler, otoyol ve arazi araçları, çöp kamyonları, transit ve km başına tek duruştan daha fazla çalışma döngüsüne sahip şehirlerarası otobüsler.